

CELLE ROTOR WIND

CELLE DI LIEVITAZIONE ELECTRIC PROOFERS



Le celle di lievitazione permettono di riporre i prodotti da cuocere in un ambiente con temperatura e umidità controllate per garantire una lievitazione perfetta.


Le celle sono compatibili con i carrelli dei forni rotativi Rotor Wind in modo da poter spostare l'intero carrello all'interno del forno e procedere nella cottura con un evidente risparmio di tempo e lavoro.

Dal pannello comandi è possibile impostare la temperatura desiderata all'interno della cella (temp. max. 50°C) e scegliere il grado di umidità (max. 90%).

The electric proofers allow you to store the products to be cooked in an environment with controlled temperature and humidity in order to ensure perfect leavening.

The proofers are compatible with the racks on the Rotor Wind rotary ovens so that you can move the entire rack into the oven and proceed with baking, with evident savings on time and work.

From the control panel it is possible to set the desired temperature for within the chamber (Max temp. 50°C) and choose the degree of humidity (Max 90%).

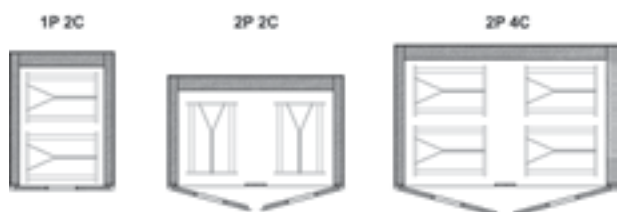

Sono disponibili celle in grado di contenere fino a 4 carrelli, in caso di grandi carichi di lavoro. Specificare, in fase di ordine, il lato desiderato di apertura della porta e la misura delle teglie che si vogliono utilizzare.

Chambers able to hold up to 4 racks are available, in case of large work loads. When ordering, specify the desired side for the door opening and the measurements of the baking trays to be used.

PER/FOR ROTOR WIND	MODELLO MODEL	DIM. EXT. AxBxH cm	DIM. INT. AxBxH cm	TEMP. MAX	N° PORTE N° DOORS	N° CARRELLI N° RACK	PORT. ASPIRATORE VAPORI STEAM EXTRACTOR FLOW RATE M3/min	UMIDITÀ HUMIDITY MAX%	PESO WEIGHT Kg	POTENZA POWER Kw
3E 3GL 3GF	ROTOR WIND/CL 1P 2C - 40X60	99X128X200	82X104X169	50°C	1	2	1-6	90	120	3
	ROTOR WIND/CL 2P 2C - 40X60	160X110X200	139X87X169	50°C	2	2	1-6	90	140	3
	ROTOR WIND/CL 2P 4C - 40X60	202X128X200	184X104X169	50°C	2	4	1-6	90	140	4
4EL 4EF 4GL 4GF	ROTOR WIND/CL 1P 2C - 50X70	99X138X200	82X114X169	50°C	1	2	1-6	90	130	3
	ROTOR WIND/CL 2P 2C - 50X70	160X110X200	139X87X169	50°C	2	2	1-6	90	150	3
	ROTOR WIND/CL 2P 4C - 50X70	202X138X200	184X114X169	50°C	2	4	1-6	90	200	4
5EL 5EF 5GL 5GF	ROTOR WIND/CL 1P 2C - 60X80	107X174X230	90X150X196	50°C	1	2	1-6	90	180	4
	ROTOR WIND/CL 2P 2C - 60X80	218X114X230	197X90X196	50°C	2	2	1-6	90	220	4
	ROTOR WIND/CL 2P 4C - 60X80	218X174X230	200X150X196	50°C	2	4	1-6	90	320	5